


Керамика для производства проволоки



Эти элементы используются при производстве кабелей и проволоки для протяжки, сплетения и направления. Проходя через эти элементы, проволока или кабель вызывают износ и возникновение царапин, что сказывается на форме проволоки или кабеля. Чтобы избежать таких проблем, рекомендуется использовать керамические элементы с высокой твердостью и износостойкостью, которые позволяют более быстрое и гладкое скольжение проволоки. Керамические элементы производятся различных форм и размеров, они имеют высокое качество рабочей поверхности, при котором не повреждается проволока, и которые служат намного дольше.

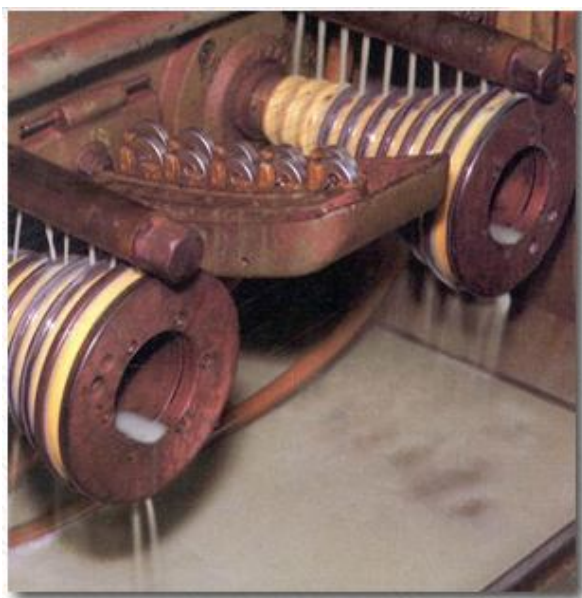

Мы поставляем все виды конусов и колец для протяжки проволоки из очень высококачественных материалов, таких как 95% Al_2O_3 , 99,7% Al_2O_3 , ZrO_2 и композиционного материала $Al_2O_3 + 2\% Cr_2O_3$

ООО "Термокерамика"

141420, Московская область, г. Химки, мкр. Сходня,
ул. Некрасова д.2 на территории технопарка
"Сходня-Инжиниринг"

Тел/факс: (495) 626-45-28, 626-83-90

E-mail: info@termokeramika.com, www.termokeramika.com