


Керамика для облицовки больших поверхностей

Для облицовки больших поверхностей и поверхностей различных форм, подвергающихся абразивному износу, используются различные керамические плитки и различная мозаика. Материалы, которые используются для облицовки, содержат 92% , 95% и 99,7% оксида алюминия.

Размеры плит и мозаики зависит от формы поверхности, которую требуется футеровать.

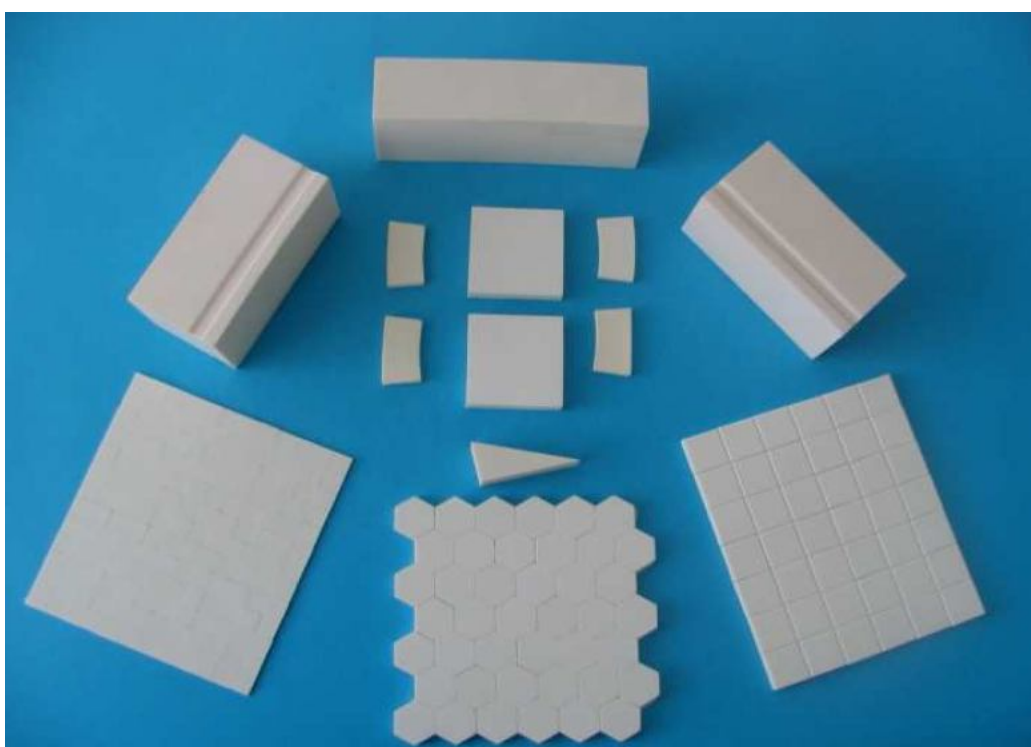

Возможна поставка мозаики следующих размеров:

Квадратные плитки:

Керамические плитки приклеены на специальный ацетатно-шелковый материал. Размер панели составляет 500x500мм и делается из плиток следующего размера:

10x10, толщина 1мм, 2мм, 3мм.


20x20, толщина от 4 до 12 мм

Шестиугольные плитки:


Керамические плитки приклеены на специальный ацетатно-шелковый материал. Размер панели составляет 508x490мм (696 штук на панели) и делается из плиток следующего размера:

Расстояние между двумя сторонами 20мм

Толщина плитки от 4 до 12 мм

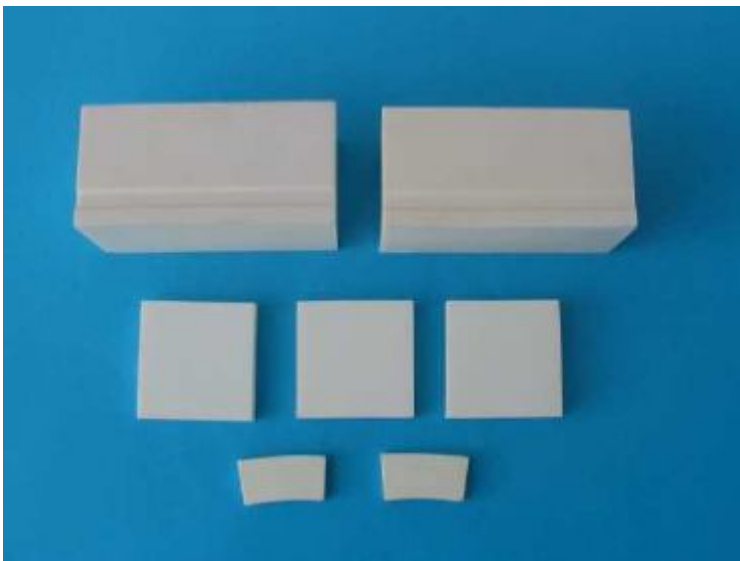

Возможна поставка керамических плит различных размеров и толщины для применения при различных условиях и для различных мест монтажа. Плитки крепятся при помощи специального клея

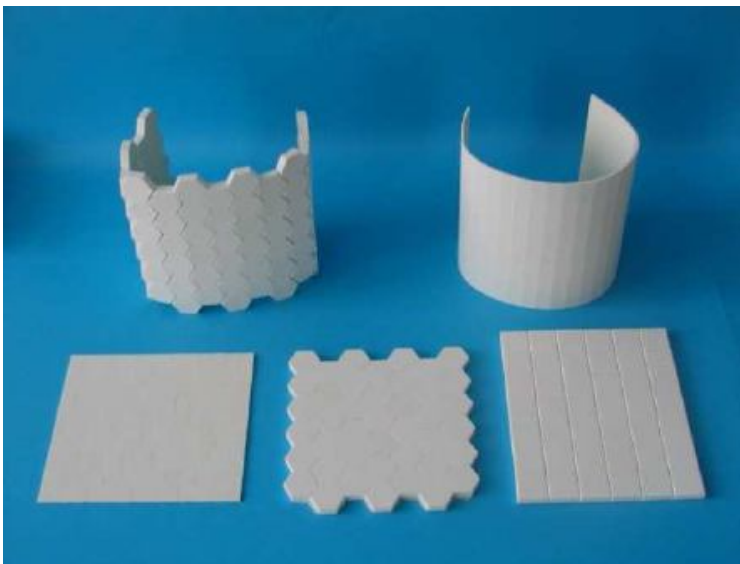

Керамическая мозаика подходит для облицовки больших поверхностей, зерновых элеваторов и силосных башен, поверхностей со сложной геометрией и других случаев

ООО "Термокерамика"

141420, Московская область, г. Химки, мкр. Сходня,
ул. Некрасова д.2 на территории технопарка
"Сходня-Инжиниринг"

Тел/факс: (495) 626-45-28, 626-83-90

E-mail: info@termokeramika.com, www.termokeramika.com